

Information vattenmätare, placering och utseende

Inför mätarbytet, tänk på att din anläggning ska vara funktionsduglig när vi kommer.
Om du saknar mätarkonsol, eller behöver byta avstängningsventiler kontakta en VVS-firma snarast då de är mycket upptagna.

Vattenmätarens placering och utseende

1. Ska vara lättåtkomlig, se bild höger sida.
2. Får inte byggas in eller placeras bakom utrustning eller inredning.
3. Utrymmet ska vara uppvärmt där mätaren sitter och mätaren får inte frysa sönder.
4. Mätaren ska vara monterad i en mätarkonsol med fungerande ventiler före och efter mätaren så att vattnet kan stängas av.

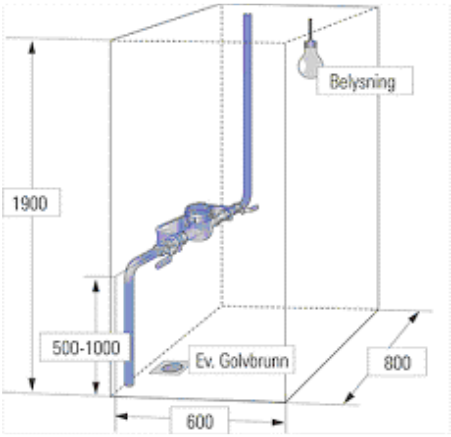

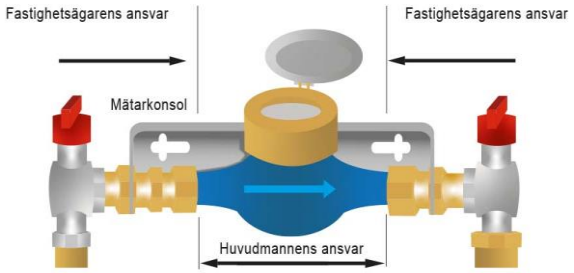

Varje mätare ska vara fastmonterad i en mätarkonsol. Avstängningsventiler ska finnas på varje sida om mätaren. Väggar och golv kring mätarplatsen bör tåla spill och läckage av vatten, helst ska det finnas en golvbrunn. Om vattenmätarkonsol saknas ska den monteras av fastighetsägaren innan mätarbytesbesöket. Det är bra att ha belysning vid mätarplatsen.

Kontrollera avstängningsventiler

Stäng ventilen innan mätaren mellan mätaren och förbindelsepunkten, öppna en kran. Om mätaren står still och inget vatten rinner fungerar ventilen. Kontrollera även att ventilen efter mätaren fungerar.

Ej godkända avstängningsventiler LK580, LK581 och LK582

Har du ventiler av denna typ behöver de bytas ut av behörig fackman, innan mätaren byts. De flesta försäkringsbolag kräver att det finns godkända avstängningsventiler. Då det finns risk för personskador och fastighetsskada tillåter inte VA-enheten sina anlitade montörer att arbeta med dessa ventiler.

